

NEW

適した乾燥温度を見極める、
安心・快適な温度調節機能

製品紹介動画



製品紹介動画



CT-405G

CTシリーズ 超大型モデル
ステンレス

乾燥40kg



敷ふとんもすんなり入る余裕の大きさ



CT series

CTシリーズ 標準モデル
ステンレス



スッキリと見やすい操作パネル



大型デジタル時間表示

電子表示なので従来のようなシール張り替えをせずに時間(料金設定)の変更ができます。



3段階の温度調節

デリケートな衣類の傷みを抑えたり、毛布や綿素材への過剰な加熱を抑えるなど衣類に合わせた乾燥温度の変更が可能です。



フレッシュロー


ドラム内のホコリや髪の毛などを強力な風で吹き飛ばします。



ランドリーバッグ用フック

洗濯物を取り出す際、よりストレスの少ない動きを考えました。


※ランドリーバッグ用フックには重量制限があります。



ランドリードアの上部にフックをご用意

適温にコントロールして効率よく、 ふんわり上質に

衣類にダメージを与えないように、ドラム内を適温に保ちます。

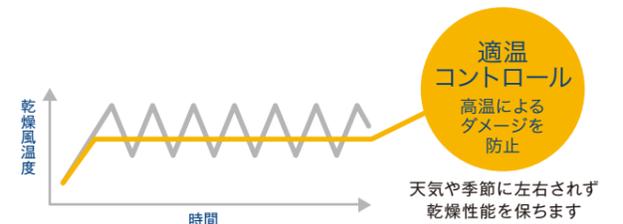

フィルターの目詰まりによる乾燥効率低下を防ぐ 「ファン多段速度制御」

乾燥時フィルターが詰まるとファンの回転を上げドラム内の温度を抑制。エラー表示が出ないよう未然に防止する。リセットの手間が軽減されます。

運転終了後、ドラム内に ナノイーを放出

ナノイーX技術に関しては、詳しくは15ページをご覧ください。



万一の時に備えた安心機能

ドアの開閉や揺れ防止、停電時のガス弁自動閉止、熱風温度の調整などガス使用機器を安全に使用するための安心機能を搭載。



(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品

安全にご使用いただくためにTOSEIの乾燥機は一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証(JIA形式認証)を取得しています。またJIA防火性能評定の試験基準にも適合していますので、壁との間に隙間をあけずに設置可能です。
※CT-405Gは取得予定




コイン式ガス乾燥機 P.19・20 掲載

	超大型機		大型機		中型機		中型機	
品番	CT-405G		CT-255G		CT-145W		CT-145G	
乾燥容量	乾燥40kg		乾燥25kg		乾燥14kg×2		乾燥14kg	
ボディ色	ステンレス	ホワイト	ステンレス	ホワイト	ステンレス	ホワイト	ステンレス	ホワイト
インバーター	●							
コース内容	乾燥コース							
ステンレスドラム(槽)	●							
乾燥温度切換	高温・中温・低温							
乾燥自動反転	●							
クールダウン	●							
使用硬貨	100円硬貨専用							
コイン収納枚数	100円硬貨:500枚							
使用料金の切換	100円単位							
電源	AC200V 3相 50/60Hz				AC200V 単相/3相 50/60Hz			
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式 / ガスバーナ加熱							
外形寸法 ^{※1}	幅1200×奥行1465×高さ1985mm	幅1000×奥行1244×高さ1860mm	幅800×奥行1172×高さ1954mm	幅800×奥行1134×高さ1795mm				
製品質量	540kg	345kg	345kg	240kg				
ドラム寸法	直径1100×長さ850mm	直径900×長さ780mm	直径760×長さ630mm	直径760×長さ630mm				
定格消費電力	1450W(乾燥)	750W(乾燥)	1320W(乾燥)	470W(乾燥)				
ドラム回転数(最高値)	乾燥:36rpm	乾燥:42rpm	乾燥:48rpm	乾燥:48rpm				
乾燥熱源/ガス消費量 ^{※2}	LPガス: 41.8kW (2.99kg/h) 都市ガス(12A・13A): 41.8kW	LPガス: 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス(13A): 20.9kW (18,000kcal/h)	LPガス: 17.5kW×2 (1.25kg/h×2) 都市ガス(13A): 17.5kW×2 (15,000kcal/h×2)	LPガス: 17.5kW (1.25kg/h) 都市ガス(13A): 17.5kW (15,000kcal/h)				
風量	16m ³ /分	11.0m ³ /分	8.0m ³ /分×2	8.0m ³ /分				
排気口径	直径 200mm	直径 200mm	直径 200mm×2	直径 200mm				
配管口径	ガス供給: 15A	ガス供給: 15A	ガス供給: 15A×2	ガス供給: 15A				
(一財)日本ガス機器 検査協会形式認証品	取得予定							

※1 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。
 ※2 都市ガス(12A)のガス消費量に関しては、別途お問い合わせください。
 ※3 採水量は原水硬度50mg/L(as CaCO₃)の場合の理論値を示します。
 ※4 お使いの水の硬度及び使用頻度により交換時期が短くなります。

PSE対象外

■外形寸法

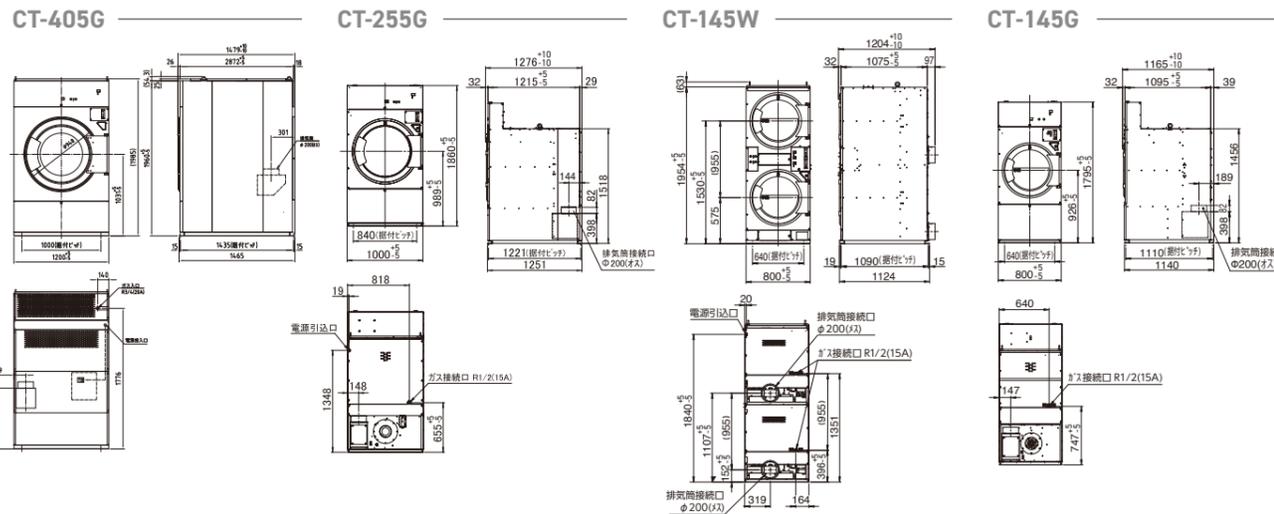

リフレッシュスチーマー P.21 掲載


品番	FRDG-150C
乾燥容量	敷ふとんシングル1枚
ボディ色	ステンレス
左右ドア切換	●
使用硬貨	100円/500円投入可(電子センサー式)
コイン収納枚数	100円硬貨: 500枚
使用料金の切換	100円単位
電源	AC200V 3相 50/60Hz
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式 / ガスバーナ加熱
外形寸法 ^{※1}	幅791×奥行1562×高さ1864mm
製品質量	430kg
定格消費電力	1400W
乾燥熱源/ガス消費量 ^{※2}	LPガス: 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス(13A): 20.9kW
風量	12.5m ³ /分
排気口径	直径 200mm
配管口径	ガス供給: 15A

PSE対象外

※一例です

ボイラー (TOSEI特別仕様)	
型式	NBN-154-TS
定格電圧	200V 3相
定格電力	4.1kW
換算蒸気量	6.2kg/h
設定圧力	0.2MPa
給水方法	貯水型水タンク式
排水方法	自動排水
本体寸法(幅×奥行×高さ)	475×750×1360mm
製品質量	46kg

■外形寸法

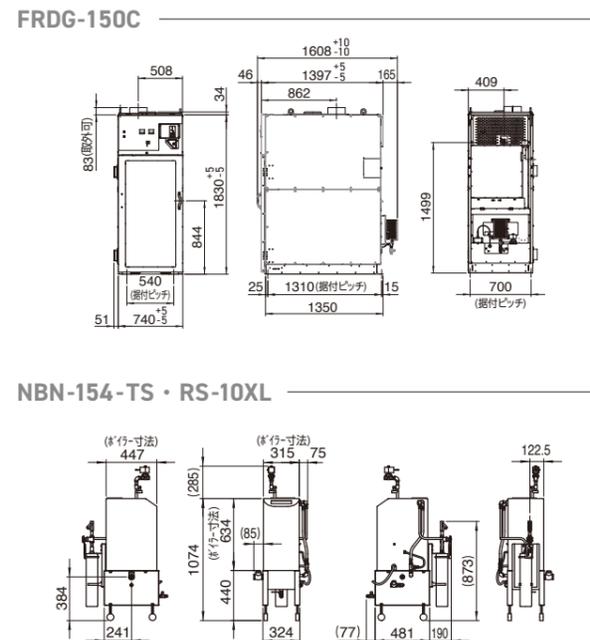

敷ふとん専用ガス乾燥機 P.23 掲載

品番	FDG-100C
乾燥容量	敷ふとんシングル1枚
ボディ色	ステンレス
左右ドア切換	●
使用硬貨	100円硬貨専用
コイン収納枚数	100円硬貨: 500枚
使用料金の切換	100円単位
電源	AC200V 3相 50/60Hz
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式 / ガスバーナ加熱
外形寸法 ^{※1}	幅791×奥行1395×高さ1864mm
製品質量	410kg
定格消費電力	1400W
乾燥熱源/ガス消費量 ^{※2}	LPガス: 20.9kW (1.5kg/h) 都市ガス(13A): 20.9kW
風量	12.5m ³ /分
排気口径	直径 200mm
配管口径	ガス供給: 15A

PSE対象外

※一例です

浄水器	
型式	RS-10XL
ろ過流量(水圧0.1MPa、水温20℃条件下)	10L/min
ろ材	陽イオン交換樹脂、抗菌粒状活性炭、 抗菌繊維状活性炭
除去対象物質	硬度成分
採水量	5.000L ^{※3}
常用使用圧力	0.07~0.75MPa
耐圧試験	1.75MPa
配管接続口径	G1/2

年に1度^{※4}のカートリッジ交換が必要です。

FDG-100C

