

洗濯乾燥機 SFシリーズ

洗濯機

CWシリーズ

ガス乾燥機 CTシリーズ

小型機

洗濯12kg 乾燥8kg

中型機

洗濯22kg 乾燥15kg

大型機

洗濯32kg 乾燥22kg

小型機

洗濯 12kg

中型機

洗濯22kg

中型機

乾燥14kg

中型機

乾燥14kg×2

大型機

乾燥25kg

コイン式洗濯乾燥機 SF-124C



コイン式洗濯乾燥機 SF-224C



コイン式洗濯乾燥機 SF-324C



コイン式洗濯機 CW-122



コイン式洗濯機 CW-222



コイン式ガス乾燥機 CT-144G




コイン式2段ガス乾燥機 CT-144W



コイン式ガス乾燥機 CT-254G



パネル色/ボディ色	ライトグリーン/クリーム	ピンク/クリーム	ネイビー/クリーム	ライトブルー/クリーム	ライトブルー/クリーム	オレンジ/クリーム	オレンジ/クリーム	オレンジ/クリーム	
音声ガイダンス	●	●	●	●	●	●	●	●	
ドラム(槽)洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
インバーター	●	●	●	●	●	●	●	●	
コース内容	洗濯乾燥(標準コース/少量コース) 洗濯コース 乾燥コース	洗濯乾燥(標準コース/少量コース) 洗濯コース 乾燥コース	洗濯乾燥(標準コース/少量コース) 洗濯コース 乾燥コース	洗濯乾燥(標準コース/少量コース)	洗濯乾燥(標準コース/少量コース)	乾燥コース	乾燥コース	乾燥コース	
洗剤自動投入	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレスドラム(槽)	●	●	●	●	●	●	●	●	
防振機構	●	●	●	●	●	●	●	●	
乾燥温度切換	●	●	●	●	●	●	●	●	
乾燥自動反転	●	●	●	●	●	●	●	●	
クールダウン	●	●	●	●	●	●	●	●	
左右ドア切換	●	●	●	●	●	●	●	●	
使用硬貨	100円/500円投入可(電子センサー式)	100円/500円投入可(電子センサー式)	100円/500円投入可(電子センサー式)	100円/500円投入可(電子センサー式)	100円/500円投入可(電子センサー式)	100円硬貨専用	100円硬貨専用	100円硬貨専用	
コイン収納枚数	100円硬貨:600枚	100円硬貨:600枚	100円硬貨:600枚	100円硬貨:600枚	100円硬貨:600枚	100円硬貨:500枚	100円硬貨:500枚	100円硬貨:500枚	
使用料金の切換	100~9900円(100円単位)	100~9900円(100円単位)	100~9900円(100円単位)	100~9900円(100円単位)	100~9900円(100円単位)	100円のみ	100円のみ	100円のみ	
電源	AC200V3相 50/60Hz	AC200V3相 50/60Hz	AC200V3相 50/60Hz	AC200V3相 50/60Hz	AC200V3相 50/60Hz	AC200V3相/AC200V単相 50/60Hz	AC200V3相/AC200V単相 50/60Hz	AC200V3相 50/60Hz	
外形寸法	幅800×奥行1137×高さ1725mm	幅940×奥行1237×高さ1725mm	幅1070×奥行1437×高さ1830mm	幅800×奥行1285×高さ1725mm	幅940×奥行1385×高さ1725mm	幅800×奥行1133×高さ1795	幅804×奥行1170×高さ1953	幅1000×奥行1244×高さ1795	
製品質量	550kg	710kg	1100kg	500kg	660kg	250kg	350kg	350kg	
ドラム寸法	直径630×長さ389mm	直径760×長さ510mm	直径840×長さ565mm	直径630×長さ389mm	直径760×長さ510mm	直径730×長さ630mm	直径730×長さ630mm	直径900×長さ780mm	
定格消費電力	1250W(洗濯) 450W(乾燥)	2100W(洗濯) 1150W(乾燥)	2800W(洗濯) 1250W(乾燥)	1100W(洗濯)	2300W(洗濯)	550W(洗濯)	1600W(乾燥)	850W(乾燥)	
ドラム回転数(最高値)	洗濯:52rpm 脱水:850rpm 乾燥:61rpm	洗濯:45rpm 脱水:770rpm 乾燥:53rpm	洗濯:49rpm 脱水:730rpm 乾燥:53rpm	洗濯:52rpm 脱水:850rpm	洗濯:45rpm 脱水:750rpm	乾燥:52rpm	乾燥:48rpm	乾燥:46rpm	
標準コース使用水量※1	134L	208L	267L	134L	208L	-	-	-	
乾燥及び加熱方式	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	-	-	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	オープン乾燥方式/ガスバーナ加熱	
乾燥熱源/ガス消費量	LPガス:12.8kW(0.92kg/h) 都市ガス(12A・13A):12.8kW(11,000kcal/h)	LPガス:23.3kW(1.66kg/h) 都市ガス(12A・13A):23.3kW(20,000kcal/h)	LPガス:32.6kW(2.33kg/h) 都市ガス(12A・13A):32.6kW(28,000kcal/h)	-	-	LPガス:17.4kW(1.25kg/h) 都市ガス(12A・13A):17.4kW(15,000kcal/h)	LPガス:17.4kW×2(1.25kg/h×2) 都市ガス(12A・13A):17.4kW×2(15,000kcal/h×2)	LPガス:23.3kW(1.66kg/h) 都市ガス(12A・13A):23.3kW(20,000kcal/h)	
風量	9m³/分	13m³/分	16m³/分	-	-	10m³/分	8.3m³/分×2	11.6m³/分	
排気口径	直径200mm	直径200mm	直径200mm	-	-	直径200mm	直径200mm×2	直径200mm	
配管口径	給水:20A 給湯:20A(オプション) ガス供給:15A 排水:65A	給水:20A 給湯:20A(オプション) ガス供給:15A 排水:65A	給水:20A 給湯:20A(オプション) ガス供給:20A 排水:65A	給水:20A 給湯:20A(オプション) 排水:65A	給水:20A 給湯:20A(オプション) 排水:65A	給水:20A 給湯:20A(オプション) 排水:65A	ガス供給:15A	ガス供給:15A×2	ガス供給:15A
運転目安時間	60分(洗濯乾燥標準コース)	60分(洗濯乾燥標準コース)	60分(洗濯乾燥標準コース)	30分(標準コース)	30分(標準コース)	-	-	-	
外形寸法※2									

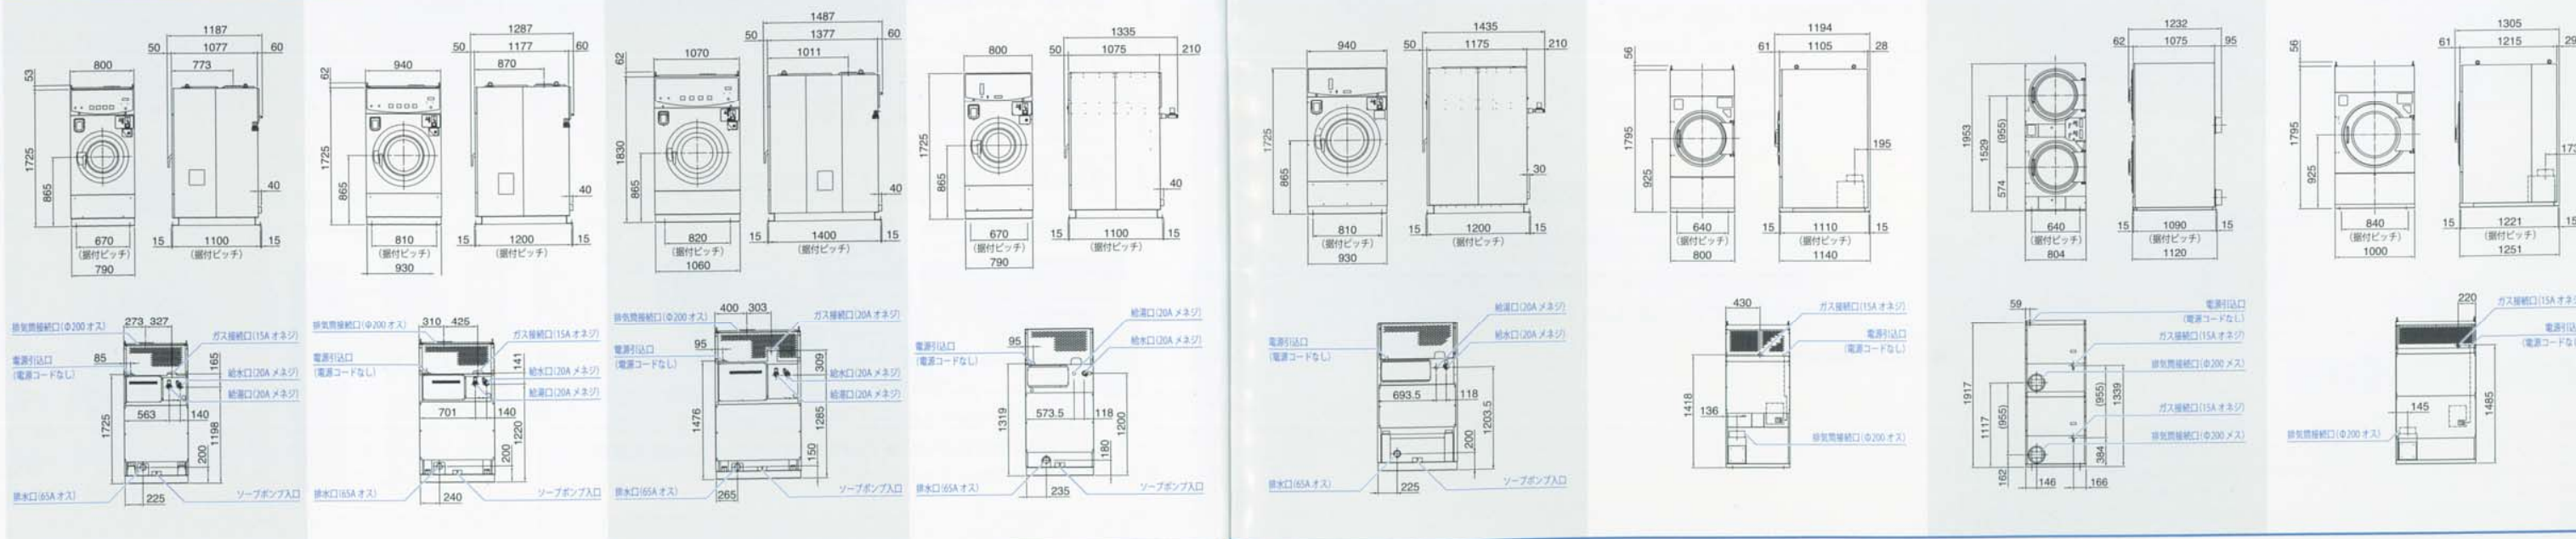

※1 標準負荷時。投入する負荷の量、素材によって異なります。 ※2 奥行は取っ手部分を除いた寸法です。

※ 写真の製品はハローコール・プリペイドカード仕様です。